

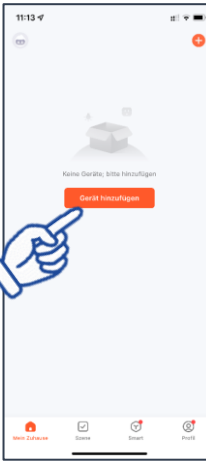
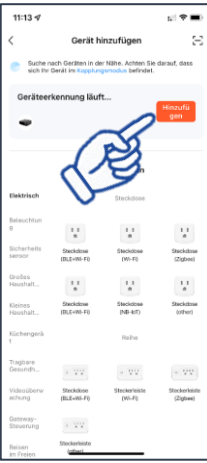

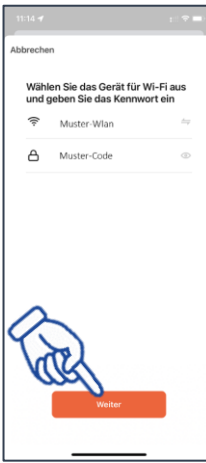
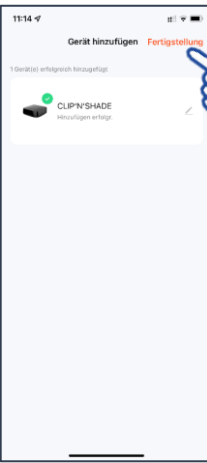


CLIP'N'SHADE

Inbetriebnahme

SmartHome - Gateway



<p>1</p> <p>Verbinde das SmartHome Gateway mit dem Strom</p> <p>→ Blaue LED leuchtet</p>	<p>2</p> <p>Drücke die Reset-Taste am Gateway für >5 Sek</p> <p>→ Blaue LED blinkt</p>	<p>3</p>  <p>Lade und installiere die "Tuya Smart"-App auf deinem Smartphone</p>
<p>4</p>  <p>Registriere dich in der „Tuya-Smart“ App</p>	<p>5</p>  <p>Klicke in der App auf „Gerät hinzufügen“</p>	<p>6</p>  <p>App erkennt das Gateway automatisch → Hinzufügen klicken</p>
<p>7</p>  <p>Gateway über „+“ deinem Netzwerk hinzufügen</p>	<p>8</p>  <p>WLAN-Netzwerk (2,4-GHz) und WLAN-Passwort eingeben</p>	<p>9</p>  <p>Gerät wird automatisch hinzugefügt und kann umbenannt werden → Klick „Fertigstellung“</p>

10

Klicke auf „Radio frequency Remote Box“

11

Motor über den Resetknopf in den Koppel-Modus bringen
 → 1 Sek. lang drücken
 → Motor dreht sich kurz

12

Klicke auf „add“, um den Motor hinzuzufügen

13

„Rollo“ auswählen

14

Klicke auf „Match right away“

15

Motor wird gesucht
 → Motor dreht sich kurz wenn er gekoppelt ist

16

Klicken „Responding, ...“

17

Auf „Rollo“ klicken um zur Steuerung zu gelangen

18

Rollo über die Tasten steuern